

NEW 手のひらサイズで狭い場所での組立作業から締付作業に!!

正逆の切替えがしやすい「バタフライスイッチ」

締め付け
スピードが速く
作業性抜群!!

様々な先端ビットが使えます




ボディは丈夫な
アルミ合金製

超小型




3段階出力調整
機能付



可動式の
継手を採用



正逆の切替えがしやすい
「バタフライスイッチ」

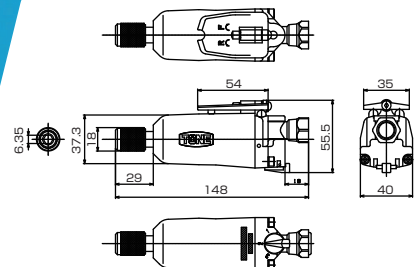

仕様


製品番号	ビット差込口 二面幅(mm)	常用最大トルク (N·m)	無負荷回転数 (min ⁻¹ [rpm])	使用空気圧 (MPa)	最大空気消費量 (ℓ/min)	エア-取入口	エア-ホース 内径(mm)	質量 (kg)	メーカー希望 小売価格
AID2100	6.35	80	12,000	0.62	※1 (ntp) 408 (op) 59	Rc1/4 (PT1/4)	10以上	0.55	¥35,000

付属品

プラグ	取扱説明書	吊り具
R1/4(PT1/4)	1	1

製品には、ビットは付属しておりません。
二面幅6.35mmビット(13mm溝)をお買い求めください。

※ 空気タンク付コンプレッサーをご使用ください。
コンプレッサーの出力は0.75kW(1PS)以上を推奨します。
※1 最大空気消費量(ntp)は、基準状態(0°C, 1気圧=0.1MPa)に
換算した空気消費量を示します。
最大空気消費量(op)は、実際に操作した状態(20°C, 0.62MPa)
における空気消費量を示します。

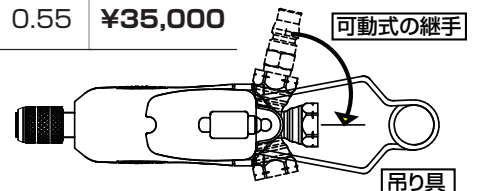

●可動式の継手を採用 ●吊り具付

～製品に関するお問い合わせ～

TONE 株式会社

営業企画部 E-MAIL ko-eigyo@tonetool.co.jp
URL www.tonetool.co.jp
〒586-0026 大阪府河内長野市寿町6番25号
TEL:0721-56-1850 FAX:0721-56-1851



本社 〒556-0017 大阪市浪速区湊町2丁目1番57号

札幌営業所・仙台営業所・新潟営業所・北関東営業所
東京営業所・名古屋営業所・大阪営業所・広島営業所・福岡営業所

ISO 9001 本社・大阪営業所
ISO 14001 河内長野工場
認証取得 富田林工場

TONE 製品のお買い求めは、信頼のできる当店へ

※製品の仕様は、使用目的を考慮して予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
白抜き文字で表示されているメーカー希望小売価格は、価格体系が異なりますのでご注意ください。
表示価格に消費税は含まれておりません