TONE®

対象商品を買うなら今がチャンス!

Summer Sale 2014 サマーセール

期間限定 6月23日~8月20日

期間中、対象製品をご購入の方に

お洒落でカッコイイ!

TONE® オリジナル作業グッズ

※一部プレゼント内容が異なります。
対象製品とプレゼント内容について詳しくは中面をご覧ください。

もれなくプレゼント!!

TONE®
オリジナル
ツナギ服

こだわり満載!
ロゴマークは
なんと総刺繍!!

TONE®
オリジナル
ワーク
グローブ

樹脂ガードで
ケガを予防!
抜群のフィット感!

※カラーは選べません。

グッズの詳細については裏表紙にて

BOLTING SOLUTION COMPANY

ツールセット TOOL SET

製品番号 **TSA3331**（レッド） **TSA3331SV**（シルバー） **TSA3331BK**（マットブラック）

メーカー希望小売価格 **¥118,000**

セット内容 **全63点**　**オートメカニック用**

自動車整備用として様々な場面で活躍する充実のセット。

- 天面フラットＶ形３段式メタルケース
- 全段プラスチックトレー付

TSA3331

- トレー付
- ダンボール寸法：w470 × d240 × h405mm
- 質量：13.9kg

■ BX331 ケース寸法



差込角 9.5mm 3/8"

ケースカラー CASE COLOR
レッド
シルバー
マットブラック

製品名	製品番号/仕様	製品名	製品番号/仕様	製品名	製品番号/仕様
ソケット(6角)	3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22	ロングめがねレンチ(15°)	M15-1012、1417	ブラックシャフトハンマー	BH-10(1ポンド)
ディープソケット(6角)	3S-08L、10L、12L、14L	フレアナットレンチ	M26-1012	ブレーキシューツール	BST-110
プラグソケット(6角、マグネット付)	3P-16S、20.8S	モンキレンチ(目盛付)	MW-300	平タガネ	19×165mm(FC165)
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)	RH30K	コンビネーションプライヤ	CP-200	センターポンチ	125mm(CP125)
エクステンションバー	305(75mm)、306(150mm)	ラジオペンチ	RP-150	ステンレススクレーパー	SSC-22
首振エクステンションバー	EX31-300(300mm)	強力ニッパ	KN-150	ロングボールポイントL形レンチセット	BL900(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10)
ボールジョイント	BJ30	パワードライバー(貫通)	PMD-075、100　⊖丸軸ソフトグリップ柄		
ロングスパナセット	45M(LS-5.507、0810、1012、1113、1214、1417)		PPD-001、002、003　⊕丸軸ソフトグリップ柄	ツールケース	BX331(レッド)or BX331SV(シルバー)or BX331BK(マットブラック)
ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°)	M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224	パワースピードライバー	PSD-M2　⊖丸軸ソフトグリップ柄		
			PSD-P2　⊕丸軸ソフトグリップ柄		
ショートめがねレンチ(45°)	M46-1012	割柄ドライバー	YMD-150　⊖角軸プラスチック柄		

製品番号 **TSS4331**（レッド） **TSS4331SV**（シルバー） **TSS4331BK**（マットブラック）

メーカー希望小売価格 **¥99,380**

セット内容 **全53点**　**メンテナンス用**

一般工具を厳選。産業機械の整備に適した標準セット。

- 天面フラットＶ形３段式メタルケース
- 全段プラスチックトレー付

TSS4331

- トレー付
- ダンボール寸法：w470 × d240 × h405mm
- 質量：13.7kg

■ BX331 ケース寸法



差込角 12.7mm 1/2"

ケースカラー CASE COLOR
レッド
シルバー
マットブラック

製品名	製品番号/仕様	製品名	製品番号/仕様	製品名	製品番号/仕様
ソケット(6角)	4S-08、10、12、13、14	モンキレンチ(目盛付)	MW-300	平タガネ	19×165mm(FC165)
ソケット(12角)	4D-17、19、21、22、24、26、27、30、32	コンビネーションプライヤ	CP-200	センターポンチ	125mm(CP125)
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)	RH40K	ウォーターポンププライヤ(強力タイプ)	KWP-250	ロングボールポイントL形レンチセット	BPL900(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10)
スピンナハンドル	211	ペンチ	CT-175G	ツールケース	BX331(レッド)or BX331SV(シルバー)or BX331BK(マットブラック)
エクステンションバー	321(150mm)	ラジオペンチ	RP-150G		
スパナセット	35M(S-5.507、0810、1113、1214、1719、2224)	強力ニッパ	KN-150G		
		パワードライバー(貫通)	PMD-075、100、150　⊖丸軸ソフトグリップ柄		
ロングめがねレンチ(45°)	M45-1012、1113、1417、1921、2224		PPD-001、002、003　⊕丸軸ソフトグリップ柄		
		コンビネーションハンマー	BHC-10(1ポンド)		

エアーインパクトレンチ（ストレートタイプ） AIR IMPACT WRENCH, STRAIGHT TYPE

製品番号 **AIS8330S**
AIS8330L

最大出力トルク 2100N·m

両回転　空動　出力角 25.4mm 1"

大型バス・トラックのタイヤ交換作業や重機・建設機械の整備に。
アルミニウム合金製のハンマーケースとボディにより軽量化を実現。
耐久性とパワーに優れたツインハンマーを搭載。
サイドグリップで安定性抜群。
正回転4段階、逆回転4段階の出力調整ダイヤル付。
スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能。
ロングアンビルタイプで奥深い作業に最適。

■ショートアンビルタイプ AIS8330S NEW



■ロングアンビルタイプ AIS8330L





①回転方向切替レバー
②出力調整ダイヤル


ツインハンマー

仕様

製品番号	出力角 dr(mm)	常用最大トルク (N·m)	無負荷回転数 (min⁻¹[rpm])	使用空気圧 (MPa)	最大空気消費量 (ℓ /min)	エアー取入口	エアーホース 内径 (mm)	(参考) 適応ボルト	質量 (kg)	メーカー希望小売価格
NEW **AIS8330S**	25.4 (ピン穴付)	2,100	4,500	0.62	※1 (ntp) 1,510 (op) 224	Rc1/2 (PT1/2)	19 以上	M33 (強度区分8.8)	6.0	**¥176,000**
AIS8330L	25.4 (ピン穴付)	2,100	4,500	0.62	※1 (ntp) 1,510 (op) 224	Rc1/2 (PT1/2)	19 以上	M33 (強度区分8.8)	7.0	**¥176,000**

※　空気タンク付コンプレッサーをご使用ください。コンプレッサーの出力は 0.75kW（1PS）以上を推奨します。
※　締付けトルクに指定がある場合は、トルクレンチの併用をお勧めします。
※1　最大空気消費量(ntp)は、基準状態(0℃,1気圧=0.1MPa)に換算した空気消費量を示します。最大空気消費量(op)は、実際に操作した状態(20℃,0.62MPa)における空気消費量を示します。

付属品

プラグ	オイル	サイドグリップ（金具、ボルト含む）	六角棒Ｌ形レンチ	取扱説明書
R1/2（PT1/2）　1	1	○	6mm　1	○

ヘキサゴンレンチ HEXAGON WRENCH

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。
高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性（破断しにくい）を高め、確実な作業と安全性を向上させました。
ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。

MASTER TOOL 特殊合金鋼

※下記プレゼントは、同一製品を同時に6個ご購入の方のみが対象となります。異なる製品同士や、異なる時期でのご購入はプレゼント対象外となりますのでご了承ください。

製品番号 **BL900**　メーカー希望小売価格 **¥10,150**

セット内容 **9点**

製品番号 BL-	1.5	02	2.5	03	04	05	06	08	10
二面幅寸法 (mm)	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	10

- ホルダー付
- 質量：0.47kg

先端ボールポイントタイプ

BL900

傾けて使えるボールポイントタイプ



製品番号 **BS900**　メーカー希望小売価格 **¥8,385**

セット内容 **9点**

製品番号 BS-	1.5	02	2.5	03	04	05	06	08	10
二面幅寸法 (mm)	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	10

- ホルダー付
- 質量：0.31kg

先端ボールポイントタイプ

BS900

傾けて使えるボールポイントタイプ



高精度トルクレンチは信頼と実績のトネ

TONE のトルクレンチは 校正証明書付

TONE 独自開発 見やすい表示部でピタッ!とトルク設定

●トルク値をあらかじめ設定し締め付けます。
トルク値に達すると「カチッ」という音と軽い「ショック」でお知らせします。

詳しくは動画にて
※動画はホームページからもご覧頂けます。

プレセット形トルクレンチ

トルク精度 ±3%

モンキ形トルクレンチ

トルク精度 ±4%
新冷媒対応!

配管ナットやソケットレンチが使えない箇所に最適!!

ミリ・インチサイズやボルト・ナットの形状に関係なく、必要なサイズに調整できる優れもの

プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TORQUE WRENCH, PRESET TYPE (DIGITAL READING) 校正証明書付

トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。
従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。

差込角 6.35mm 1/4" / 差込角 9.5mm 3/8" / 差込角 12.7mm 1/2" / 差込角 19.0mm 3/4"

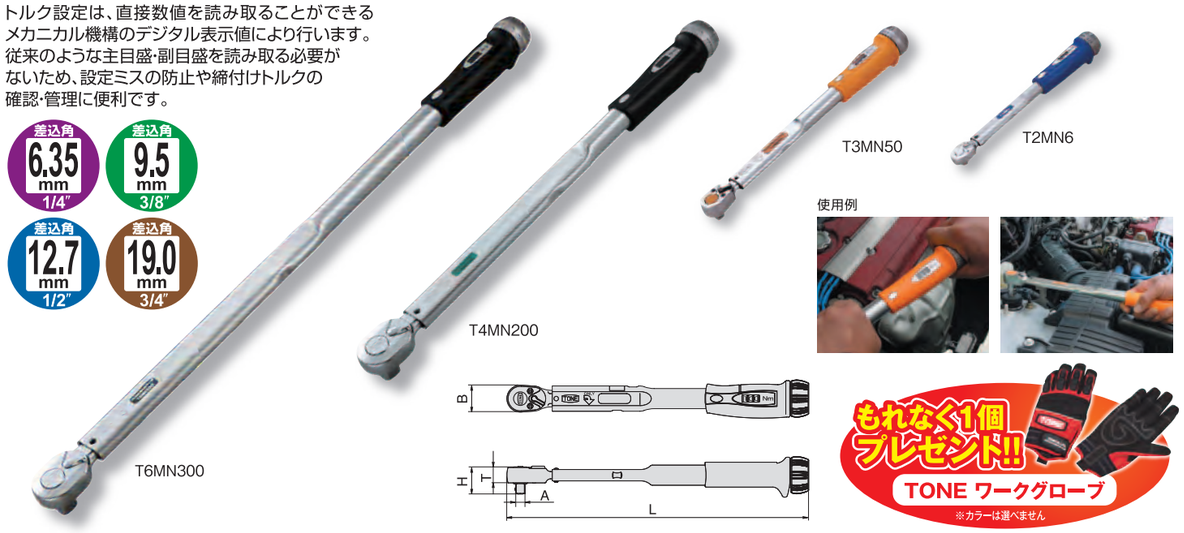

使用例

仕様

製品番号	能力範囲 最小～最大 (N·m) Range Min～Max	1目盛 Increments	表示単位	差込角 dr. A (mm)	寸法 (mm) B	H	T	L	最大トルク時の手力 (N)	(参考) 適応ボルト 普通	高力	質量 (kg)	メーカー希望小売価格
T2MN6	2～ 6	0.1	N·m	6.35	24.0	18.7	11.4	222	40	M4～M6	M4	0.26	¥22,290
T2MN13	3～ 13	0.2	N·m	6.35	24.0	18.7	11.4	253	71	M6～M8	M5～M6	0.29	¥23,400
T3MN20	4～ 20	0.2	N·m	9.5	24.0	21.9	11.4	253	110	M6～M8	M5～M6	0.30	¥23,400
T3MN50	10～ 50	0.5	N·m	9.5	27.0	27.5	17.0	303	227	M10	M8	0.49	¥25,900
T4MN50	10～ 50	0.5	N·m	12.7	27.0	32.3	17.8	303	227	M10	M8	0.51	¥25,900
T3MN100	20～100	1	N·m	9.5	35.0	32.8	22.3	387	335	M12～M14	M10	0.79	¥26,990
T4MN100	20～100	1	N·m	12.7	35.0	36.8	22.3	387	335	M12～M14	M10	0.81	¥26,990
T4MN140	30～140	1	N·m	12.7	36.0	36.8	22.3	450	388	M14	M10～M12	0.86	¥33,000
T4MN200	40～200	2	N·m	12.7	45.2	35.0	20.5	526	474	M14～M16	M12	1.40	¥33,600
T6MN300	60～300	2	N·m	19.0	45.2	41.5	20.5	716	491	M16～M20	M12～M14	1.89	¥42,490

付属品

校正証明書(トレーサビリティ体系図付)	1
取扱説明書	1
樹脂ケース	1

- N·m仕様
- トルク精度(±3%)

ONLY 右回転のみ

プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ) TORQUE WRENCH, PRESET TYPE (DIGITAL READING) 校正証明書付

トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。
従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。
ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。
ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。

- ソケットホールド機構付
- N·m 仕様
- トルク精度(±3%)

差込角 9.5mm 3/8" / 差込角 12.7mm 1/2" / 差込角 19.0mm 3/4"

ONLY 右回転のみ



ソケットホールド機構

※着脱する場合、必ずプッシュボタンを押しながら行ってください。

仕様

製品番号	能力範囲 最小～最大 (N·m) Range Min～Max	1目盛 Increments	表示単位	差込角 dr. A (mm)	寸法 (mm) B	H	T	L	最大トルク時の手力 (N)	(参考) 適応ボルト 普通	高力	質量 (kg)	メーカー希望小売価格
T3MN20H	4～ 20	0.2	N·m	9.5	24.0	22.9	12.5	253	110	M6～M8	M5～M6	0.29	¥30,100
T3MN50H	10～ 50	0.5	N·m	9.5	27.0	27.8	17.4	303	227	M10	M8	0.49	¥31,580
T4MN50H	10～ 50	0.5	N·m	12.7	27.0	31.3	17.0	303	227	M10	M8	0.50	¥31,580
T3MN100H	20～100	1	N·m	9.5	35.0	31.4	21.0	387	335	M12～M14	M10	0.75	¥32,670
T4MN100H	20～100	1	N·m	12.7	35.0	36.2	21.9	387	335	M12～M14	M10	0.77	¥32,670
T4MN140H	30～140	1	N·m	12.7	36.0	36.2	21.9	450	388	M14	M10～M12	0.87	¥38,700
T4MN200H	40～200	2	N·m	12.7	45.2	35.9	21.6	526	474	M14～M16	M12	1.33	¥39,990
T6MN300H	60～300	2	N·m	19.0	45.2	41.5	20.7	716	491	M16～M20	M12～M14	1.89	¥54,690

付属品

校正証明書(トレーサビリティ体系図付)	1
取扱説明書	1
樹脂ケース	1

モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TORQUE WRENCH, ADJUSTABLE WRENCH TYPE (DIGITAL READING) 校正証明書付

締付けるボルト・ナットの二面幅に依存することなく高精度を維持する機構はTONE独自の設計・開発によるものです。
モンキヘッド部にはバックラッシュレスウォーム機構を搭載。下あごのガタを少なくし、ボルト・ナットの角が傷みにくいオリジナルトルクレンチです。トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。
従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。
エアコンなどの配管用、自動車・二輪関係のトルク規制箇所、CATV・光ファイバーケーブルのコネクター・交換器取付けなどの通信設備用、消防設備避難具のアンカーボルトなど、あらゆる作業分野で活躍します。
ミリ・インチサイズおよび四角・異形ボルト・ナットに関係なく、必要なサイズに調整できるすぐれもの!
ワイドタイプは六角二面幅が大きく、非鉄・樹脂ナット等の低トルク締付けに最適
(TMWM25W、TMWM50W、TMWM100W、TMWM150W)。

バックラッシュレス機構



2分割されたウォームが下アゴのラックをはさむ構造になっており、すき間を取り去り縦のガタを少なくしました。

- N·m 仕様
- トルク精度(±4%)

両回転

※左ねじの場合は、反転して使用します(詳しくは、取扱説明書に記載)。



仕様

製品番号	能力範囲 最小～最大 (N·m) Range Min～Max	1目盛 Increments	表示単位	寸法 (mm) D	S	T	L	(参考) 適応ボルト 普通	質量 (kg)	メーカー希望小売価格
TMWM15	3～ 15	0.2	N·m	49.3	10～27	9.9	289	M6～M8	0.32	¥40,990
TMWM25	5～ 25	0.2	N·m	49.3	10～27	9.9	330	M8	0.46	¥40,990
※1 TMWM25W	5～ 25	0.2	N·m	66.8	17～38	13.3	346	—	0.55	¥45,400
TMWM50	10～ 50	0.5	N·m	49.3	10～27	9.9	330	M10～M12	0.46	¥40,990
※1 TMWM50W	10～ 50	0.5	N·m	66.8	17～38	13.3	346	—	0.55	¥45,400
TMWM60	15～ 60	0.5	N·m	49.3	10～27	9.9	330	※2	0.46	¥41,980
TMWM100	20～100	1	N·m	66.8	17～38	13.3	420	M12～M14	0.74	¥43,090
※1 TMWM100W	20～100	1	N·m	83.3	27～48	16.0	438	—	0.92	¥47,790
TMWM115	25～115	1	N·m	66.8	17～38	13.3	420	※2	0.74	¥45,200
TMWM150	50～150	1	N·m	66.8	17～38	13.3	483	M14～M16	0.82	¥50,790
※1 TMWM150W	50～150	1	N·m	83.3	27～48	16.0	500	—	1.00	¥56,300
TMWM200	40～200	2	N·m	83.3	27～48	16.0	570	M18～M22	1.51	¥59,750

※1印のTMWM25W·TMWM50W·TMWM100W·TMWM150Wはワイドタイプです。
TMWM25W·TMWM50W·TMWM100W·TMWM150W(ワイドタイプ)のトルク精度は±7%です。
※2印のTMWM60·TMWM115は新冷媒対応となっております。

付属品

校正証明書(トレーサビリティ体系図付)	1
取扱説明書	1
樹脂ケース	1

新冷媒 フレアナット標準締付けトルク表(参考)

呼びサイズ	フレアサイズ		標準締付けトルク
2分(1/4)	17mm		16N·m
3分(3/8)	22mm		38N·m
4分(1/2)	26mm	※	55N·m
5分(5/8)	29mm	※	75N·m
6分(3/4)	36mm		110N·m

※新冷媒により変更となりました。

誰でも簡単操作！デジタル表示で高精度なトルク管理が可能！
測定トルク値をPCにデータ転送可能！

ラチェットデジトルク
DIGITORQON™ TDT-series

●締付状況お知らせ機能
あらかじめ設定したトルク値に対して、LEDランプ、ブザー音と液晶表示で締付け状況をお知らせします。

●合否判定機能
目標トルクを事前に全9件登録できます。合否判定の許容差は1～9%範囲で設定でき、合否判定機能をONに設定している場合、測定後の結果に対してLEDランプと液晶表示で合否判定結果をお知らせします。

●データ保存機能
測定したトルク値を最大250件保存できます。

●データ転送機能
付属のUSB通信ケーブルでパソコンに接続すれば、CSVファイルで転送が可能です。

●測定モード切替機能
トラックモード&ピークモードでの測定が可能です。

トラックモード　加えたトルクの変動に従い数値が変動表示

ピークモード　加えたトルクの最大値を表示

ダイヤル形トルクレンチ(締付けトルク値を直接読み取れる)や**プレセット形トルクレンチ**(あらかじめセットした目標トルクに達するとシグナルで入力完了を知らせる)と同じように使えます。

●左右両方向測定対応
左右両方向の測定が可能です。

●校正証明書付
国家標準に基づいてトレースされた実用標準器を用いて校正されたことを証明する校正証明書付。

USB 通信ケーブルでパソコンに接続すれば、CSVファイルで転送が可能

ラチェットデジトルク　DIGITORQON TDT-SERIES　校正証明書付

ラチェット式デジタルトルクレンチです。
デジタルで勘に頼らず誰でも簡単にトルク管理を行うことができます。
また、設定したトルク値に達しますと音と光でお知らせします。
測定トルク値をパソコンにデータ転送可能です。

- N·m 仕様
- トルク精度（T2DT30H～T4DT340H　±3%）
  （T6DT500H～T6DT850H　±3.5%）
- 歯数：48 枚

両回転　測定機能　記録機能

差込角 6.35mm 1/4"　差込角 9.5mm 3/8"　差込角 12.7mm 1/2"　差込角 19.0mm 3/4"

T4DT200H

T3DT60H

ソケットホールド機構
※着脱する場合、必ずプッシュボタンを押しながら行ってください。

仕様

製品番号	能力範囲 最小～最大 (N·m)	最小 表示 (N·m)	表示桁数 (N·m)	表示単位	ハンドルタイプ	差込角 dr. A (mm)	寸法 (mm) B	H	T	W	L	L_1	質量 (kg) (※1)	メーカー希望小売価格
T2DT30H	6～30	0.3～	0.01	N·m	Ⅰ	6.35	22.5	19.5	10.3	47	221	38	0.36	¥46,500
T3DT60H	12～60	0.3～	0.01	N·m	Ⅰ	9.5	31.0	26.5	14.5	47	229	42	0.45	¥47,500
T3DT85H	17～85	3～	0.1	N·m	Ⅰ	9.5	31.0	26.5	14.5	47	271	84	0.51	¥49,900
T3DT135H	27～135	3～	0.1	N·m	Ⅰ	9.5	31.0	26.5	14.5	47	380	193	0.65	¥54,000
T4DT135H	27～135	3～	0.1	N·m	Ⅰ	12.7	31.0	30.5	14.5	47	380	193	0.66	¥54,000
T4DT200H	40～200	5～	0.1	N·m	Ⅱ	12.7	41.0	34.5	18.0	39	520	216	1.28	¥58,000
T4DT340H	68～340	5～	0.1	N·m	Ⅱ	12.7	41.0	34.5	18.0	39	640	336	1.45	¥77,300
T6DT500H	100～500	5～	0.1	N·m	Ⅱ	19.0	60.0	55.0	30.0	39	945	634	3.00	¥122,000
T6DT850H	170～850	5～	0.1	N·m	Ⅱ	19.0	60.0	55.0	30.0	39	1220	910	4.18	¥151,000

製品番号	使用電池	電池寿命（※2）	使用温度範囲	保管温度範囲	湿度
T2DT30H	単4形×2本	連続操作状態 約48時間（LED OFFの場合）	-10℃～60℃	-20℃～70℃	90%RH以下
T3DT60H	マンガン乾電池 アルカリ乾電池 充電式ニッケル水素電池	待機状態 約6ヶ月（LED OFFの場合）			
T3DT85H					
T3DT135H					
T4DT135H					
T4DT200H	単3形×2本	連続操作状態 約110時間（LED OFFの場合）			
T4DT340H	マンガン乾電池 アルカリ乾電池 充電式ニッケル水素電池	待機状態 約12ヶ月（LED OFFの場合）			
T6DT500H					
T6DT850H					

※1：表内の質量には電池の質量は含まれておりません。
※2：電池寿命は使用環境、保管環境により変わります。電池残量が少なくなると、自動で電源が OFF になります。



ハンドル(Iタイプ)

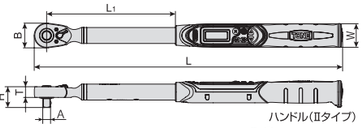

ハンドル(IIタイプ)

付属品

通信ソフト CD	1
USB 通信ケーブル	1
単４形乾電池（T2DT30H～T4DT135H）	2
単３形乾電池（T4DT200H～T6DT850H）	2
校正証明書（トレーサビリティ体系図付）	1
取扱説明書	1
樹脂ケース	1

プレセット形トルクレンチ　TORQUE WRENCH, PRESET TYPE　校正証明書付

ボルト·ナット類の締付け専用トルクレンチです。
トルク能力範囲のトルク値の中から、希望するトルク値をあらかじめセットするトルクレンチです。
あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。

- N・m仕様
- トルク精度（± 3%）

右回転のみ

差込角 19.0mm 3/4"　差込角 25.4mm 1"



上図のような構図になっており、ソケットの取り付け、取り外しはプランジャーピンを押し込む必要があります。
インパクト用ソケットをご使用ください。

仕様

製品番号	能力範囲 最小～最大 (N·m) Range Min～Max	1目盛 Increments	表示単位	ハンドルタイプ	差込角 dr. A (mm)	寸法 (mm) B	H	T	L	質量 (kg)	メーカー希望小売価格
T6L420N	60～420	2	N·m	Ⅰ	19.0	54	42.7	21.0	950	3.3	¥59,900
T6L700N	100～700	5	N·m	Ⅱ	19.0	68	49.5	27.5	1314	6.2	¥98,500
T8L850N	100～850	5	N·m	Ⅱ	25.4	76	58.0	29.0	1388	8.5	¥108,800
T8L1000N	100～1,000	5	N·m	Ⅱ	25.4	76	58.0	29.0	1538	8.8	¥119,850
T8L1400N	200～1,400	10	N·m	Ⅱ	25.4	87	61.0	32.5	1844	14.0	¥147,500
T8L2100N	700～2,100	10	N·m	Ⅱ	25.4	87	61.0	32.5	2064	19.5	¥235,600

※ T8L850N～T8L2100N はプランジャー式です。



付属品（各1）

	T6L420N	T6L700N	T8L850N	T8L1000N	T8L1400N	T8L2100N
延長ハンドル	–	○	○	○	○	○
トルク設定用ボックスレンチ	–	8mm	8mm	8mm	10mm	10mm
校正証明書（トレーサビリティ体系図付）	○	○	○	○	○	○
取扱説明書	○	○	○	○	○	○
メタルケース	○	○	○	○	○	–

※ T8L2100N はダンボール製のケースです。

首振クイックラチェットめがねレンチセット　RATCHET RING WRENCH SET, RATCHETING SPANNER HEAD, FLEX HEAD

製品番号 **RMFQ700**　メーカー希望小売価格 **¥26,880**

セット内容 **7点**　クイック 首振ラチェットタイプ

製品番号 RMFQ-	08	10	12	13	14	17	19
二面幅寸法 (mm)	8	10	12	13	14	17	19

- 布袋 (BNRM7L)
- 質量：1.02kg

スパナ部·めがね部ともに抜差し不要で連続作業が可能です。
めがね部は180°首振りが可能です。本体は薄形のストレート形状のため、奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。
安全ロープ取付け穴付（RMFQ-14以上のサイズ）。

詳しくは動画にて
※動画はホームページからもご覧頂けます。

スパナ部
スパナ部は、特殊機構により抜差し不要で連続作業が可能!!



コンパクトに収納 !!

RMFQ700

内容品

製品番号	二面幅寸法 (mm)	寸法 (mm) D_1	D_2	T_1	T_2	L	質量 (g)
RMFQ-08	8	16.2	16.7	4.1	6.5	127	35
RMFQ-10	10	20.3	20.0	4.8	7.3	136	55
RMFQ-12	12	24.3	23.0	5.3	8.2	148	75
RMFQ-13	13	26.8	25.2	5.9	8.6	155	90
RMFQ-14	14	28.7	26.8	6.3	9.0	161	110
RMFQ-17	17	34.5	31.8	7.3	10.3	190	170
RMFQ-19	19	39.2	33.9	8.3	11.2	215	220



Summer Sale 2014

■プレゼント応募方法

セール対象製品ご購入後、WEBサイトにアクセスして
アンケートにお答えください。
特典がツナギ服の方は、必ずサイズを入力してください。

詳しくは商品同梱の
キャンペーン情報を
ご覧ください。

■オリジナル作業グッズご紹介

※商品画像と実際の商品とは色合い等が異なる場合があります

モデル身長：180cm
ツナギ服：XXL 着用

TONE オリジナル ツナギ服

随所にTONEのこだわりを盛り込んだオリジナルツナギ
抜群の作業性で仕事に趣味に活躍!

プレゼント応募時に下記のサイズをご入力ください。

サイズ	参考身長
スタンダードサイズ **XL**	～175cm
ビックサイズ **XXL**	175～180cm

材質（本体）
ポリエステル　65%
綿　35%

※ツナギ服は横幅がゆったりしたサイズに作られております、
ツナギ服のサイズを選ぶ際には、
参考身長を目安にしてお選びください。

TONE オリジナル ワーク グローブ

機能・デザイン・使いやすさにこだわった、
ワークグローブが完成!!
プロから一般ユーザーまで幅広く使用可能!!

※プレゼントのカラーは選べませんのでご了承ください。

セールや新製品情報はTONEホームページまで

www.tonetool.co.jp

TONE公式 facebook
www.facebook.com/tonetool

～製品に関するお問い合せ～

営業企画部
E-MAIL　ko-eigyo@tonetool.co.jp
URL　http://www.tonetool.co.jp
〒586-0026 大阪府河内長野市寿町6番25号
TEL:0721-56-1850　FAX:0721-56-1851

本社・大阪営業所　〒556-0017 大阪市浪速区湊町2丁目1番57号
TEL:06-6649-5982　FAX:06-6649-5983

東京営業所　〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿2丁目27番24号
TEL:03-3446-3911　FAX:03-3446-3915

札幌営業所・仙台営業所・新潟営業所・北関東営業所・名古屋営業所・広島営業所・福岡営業所

TONE TONE株式会社

ISO 9001
ISO 14001
認証取得

TONE 製品のお買い求めは、信頼のできる当店へ

※製品の仕様は、使用目的を考慮して予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
白抜き文字 で表示されているメーカー希望小売価格は、価格体系が異なっていますのでご注意ください。
表示価格に消費税は含まれておりません

14.5.30.PP