

# トルクグリップ

**NEW**

手に伝わるクリック感で  
誰でも適切に簡易の  
トルク管理が可能!!

クリック感で  
お知らせ!!

ビット差替式なので  
摩耗しても  
ビット交換でOK!!



◀◀ マグネットでビットと  
ねじを確実に保持 ▶▶



**【トルクグリップの使い方】**

- ① 締付けトルクに適したトルクグリップを選び、ねじサイズに合ったビットをセットする。
- ② 締付対象に対して、トルクグリップを垂直にセットし、ゆっくりと締付ける。
- ③ あらかじめセットされたトルクに達するとクリック感を感じ、締付けが完了。

※クリックを感じた後は、それ以上トルクを掛けないでください（オーバートルクや故障の原因になります）

**工作機械のチップ取付けに  
最適な7サイズ的能力をラインアップ**

0.6N·m、0.9N·m、1.2N·m、1.4N·m  
2N·m、3N·m、5N·m

参考：工作機械のチップ取付推奨トルク(目安値)

サイズ	N·m	サイズ	N·m
T6	0.5~0.6	6IP	0.6
T7	0.9	7IP	0.9
T8	1~1.3	8IP	1.2
T9	2.3	9IP	1.4
T10	2~2.5	10IP	2
T15	3.2~3.5	15IP	3
T20	5	20IP	5

※推奨トルク値は、メーカーや種類などによって異なりますのでお確かめください。

ビット  
二面幅  
6.35  
mm

NEW

工作機械のチップ取付けに  
最適なサイズとビットをセット!!



持ち運びや  
収納に便利な  
ケース入り



長さが足りないときに、  
延長して使える  
ビットホルダーを付属

ボタンを押し下げると簡単に  
取外し可能な  
ワンタッチビットリリース機構付

## トルクグリップセット

製品番号 TGS20

メーカー希望小売価格 ¥24,800


セット内容 28点

(ビット:20/ハンドル:8)

製品名	製品番号/仕様	
トルクグリップ	TG-	0.6(0.6N・m)、0.9(0.9N・m)、1.2(1.2N・m)、1.4(1.4N・m)、2(2N・m)、3(3N・m)、5(5N・m)
ビットホルダー	RDBH-	O65(65mm)
T型トルクスビットセット (いじり防止タイプ)	BTTH10S T型トルクスビット (いじり防止タイプ)	BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、 T115H、T20H (T6H、T7H、T8H 各2個)
トルクスプラスビットセット	BTIP10S トルクスプラスビット	BT-6IP、7IP、8IP、9IP、10IP、 15IP、20IP (6IP、7IP、8IP 各2個)
プラスチックケース		

- トルク精度 (TG0.6~1.4:±15%、TG2~5:±10%)
- ビット用ホルダー (10個用): BTB10 2個付
- 取扱説明書付
- 化粧箱寸法: w275×d155×h55mm
- 質量: 0.82kg

■プラスチックケース寸法



### 注意

●精密なトルク管理が必要な場合は、トルクレンチを使用してください。

## トルクグリップ

ビット  
二面幅  
6.35  
mm

NEW



TG3



TG5


製品番号	能力 (N・m)	トルク 精度 (%)	ビット 差込口 二面幅 S (mm)	ハンドル タイプ	グリップ W1×W2×H (mm)	寸法 (mm)				質量 (g)	メーカー希望 小売価格
						φd	L1	L2	L		
TG0.6	0.6	±15	6.35	I	52×23×14	10	32	9	77.5	48	¥2,650
TG0.9	0.9	±15	6.35	I	52×23×14	10	32	9	77.5	48	¥2,650
TG1.2	1.2	±15	6.35	I	52×23×14	10	32	9	77.5	48	¥2,650
TG1.4	1.4	±15	6.35	I	52×23×14	10	32	9	77.5	48	¥2,650
TG2	2	±10	6.35	I	52×23×14	10	32	9	77.5	48	¥2,650
TG3	3	±10	6.35	I	52×23×14	10	32	9	77.5	48	¥2,650
TG5	5	±10	6.35	II	81×25×16	10	32	9	64.5	65	¥3,200

●N・m仕様

付属品

※ビットは付属しておりませんので、別途お買い求めください。

取扱説明書 1

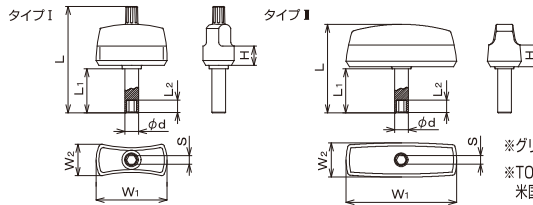

●右回転使用時のみ、あらかじめ設定されているトルクでクリックします。

### 注意

●精密なトルク管理が必要な場合は、トルクレンチを使用してください。

※グリップに表示されている単位[Kg・cm][In・lb][Ft・oz]の数値はN・mの換算値です。

※TORX、TORX PLUS およびトルクス、トルクスプラスは米国Acument Intellectual Properties LLC. 社の登録商標です。

### ■T型トルクスビット (いじり防止タイプ)

製品番号	先端規格	セット内容	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
BT6HS	T6	BT-T6H × 3個	13	¥1,345
BT7HS	T7	BT-T7H × 3個	13	¥1,345
BT8HS	T8	BT-T8H × 3個	13	¥1,345
BT9HS	T9	BT-T9H × 3個	13	¥1,345
BT10HS	T10	BT-T10H × 3個	13	¥1,345
BT115HS	T115	BT-T115H × 3個	13	¥1,345
BT20HS	T20	BT-T20H × 3個	14	¥1,345
BT25HS	T25	BT-T25H × 3個	14	¥1,345
BT27HS	T27	BT-T27H × 3個	15	¥1,345
BT30HS	T30	BT-T30H × 3個	15	¥1,345
BT40HS	T40	BT-T40H × 3個	17	¥1,345

### ■トルクスプラスビット

製品番号	先端規格	セット内容	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
BT6IPS	6IP	BT-6IP × 3個	13	¥1,720
BT7IPS	7IP	BT-7IP × 3個	13	¥1,720
BT8IPS	8IP	BT-8IP × 3個	13	¥1,720
BT9IPS	9IP	BT-9IP × 3個	13	¥1,720
BT10IPS	10IP	BT-10IP × 3個	13	¥1,720
BT15IPS	15IP	BT-15IP × 3個	14	¥1,720
BT20IPS	20IP	BT-20IP × 3個	14	¥1,720
BT25IPS	25IP	BT-25IP × 3個	15	¥1,720
BT27IPS	27IP	BT-27IP × 3個	16	¥1,720
BT30IPS	30IP	BT-30IP × 3個	17	¥1,720
BT40IPS	40IP	BT-40IP × 3個	18	¥1,720



BT-T\*H



BT-\*IP



### ■T型トルクスビットセット (いじり防止タイプ) ビット用ホルダー付


製品番号	セット内容	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
BTTH10S	BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T115H、T20H (T6H、T7H、T8H 各2個)	50	¥4,940
BTTH12S	BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T115H、T20H、 T25H、T27H、T30H、T40H (T6H 2個)	60	¥5,850

### ■トルクスプラスビットセット ビット用ホルダー付

製品番号	セット内容	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
BTIP10S	BT-6IP、7IP、8IP、9IP、10IP、15IP、20IP (6IP、7IP、8IP 各2個)	50	¥6,195
BTIP12S	BT-6IP、7IP、8IP、9IP、10IP、15IP、20IP、 25IP、27IP、30IP、40IP (6IP 2個)	60	¥7,340

### ■ビットホルダー

製品番号	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
RDBH-065	23	¥1,530



## ~製品に関するお問い合わせ~

営業本部  
営業企画部

E-MAIL ko-eigyo@tonetool.co.jp  
URL http://www.tonetool.co.jp  
〒586-0026 大阪府河内長野市寿町6番25号  
TEL:0721-56-1850 FAX:0721-56-1851

本社・大阪営業所 〒556-0017 大阪市浪速区湊町2丁目1番57号  
TEL:06-6649-5982 FAX:06-6649-5983

東京営業所 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿2丁目27番24号  
TEL:03-3446-3911 FAX:03-3446-3915

札幌営業所・仙台営業所・新潟営業所・名古屋営業所・広島営業所・福岡営業所

TONE TONE 株式会社



TONE 製品のお買い求めは、信頼のできる当店へ

※製品の仕様は、使用目的を考慮して予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

表示価格に消費税は含まれておりません